


LED-Systeme

ALUMAX EINBAULEUCHE

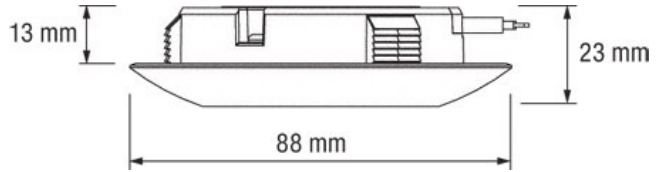

Ersatz für 20W Niedervolthalogeneinbauspots

→ Hoher Lichtstrom dank leistungsstarken LED-Platinen.


Informationen und technische Daten:

Durch ihre geringe Einbautiefe von nur 13mm eignet sich die superflache LED-Leuchte hervorragend für den Einbau in Küchen, in Regalen oder Vitrinen etc.

- Nachhaltig und Energiesparend
→ integriertes elektronisches Betriebsgerät
- Wirtschaftlich: Amortisation in unter 1.5 Jahren
- Auftragende Höhe: 10mm
- Anschlussleitung 1m mit Ministecksystem Tyco
- Mit eloxiertem Aluminium oder weissem Gehäuse
- Inkl. Klemmbefestigung
- Geeignet zum Einbau in 16/19mm Korpusmaterial
- Lichtfarbe: 3000°K oder 4000°K
- Spannung: 220 - 240V
- Lichtstrom: 330 Lumen
- Ist nicht dimmbar
- Einbaumass: Ø 68mm; H 13mm



Artikelnummer	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Preis
K11259.ALWW	aluminium	6.5 W	3000°K	
K11259.WSWW	weiss	6.5 W	3000°K	
K11259.ALNW	aluminium	6.5 W	4000°K	
K11259.WSNW	weiss	6.5 W	4000°K	

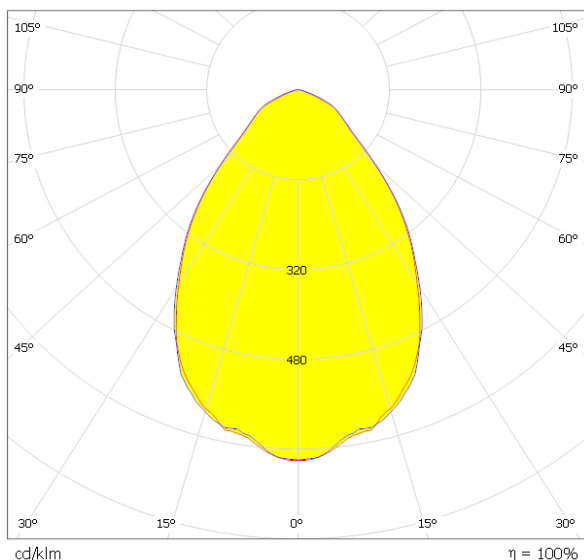

Distance [m]	Cone Diameter [m]	Beam Diameter [mm]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Price
0.2	0.30	320	5361	36.6°	36.2°	1385
		480	1340	36.6°	36.2°	346
		640	596	36.6°	36.2°	154
0.4	0.59	320	1340	36.6°	36.2°	346
		480	346	36.6°	36.2°	87
		640	154	36.6°	36.2°	88
0.6	0.89	320	596	36.6°	36.2°	154
		480	154	36.6°	36.2°	87
		640	87	36.6°	36.2°	88
0.8	1.19	320	335	36.6°	36.2°	87
		480	87	36.6°	36.2°	88
		640	88	36.6°	36.2°	87
1.0	1.49	320	214	36.6°	36.2°	57
		480	57	36.6°	36.2°	57
		640	57	36.6°	36.2°	57
1.2	1.78	320	149	36.6°	36.2°	39
		480	39	36.6°	36.2°	39
		640	39	36.6°	36.2°	39