

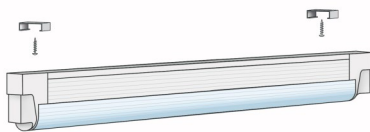


Fluoreszenz-Systeme

MINI INTESA MIT SCHALTER UND ACRYLABDECKUNG

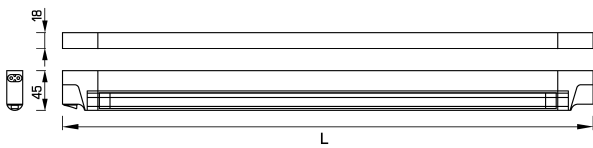

     G 5IP20

Informationen und technische Daten:

- Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät, Schalter und gerillter Acrylabdeckung.
- Bis zu 10 Leuchten adaptierbar. Lichtbandadapter jeweils inkl. Im Lieferumfang (auch mit MINI INTESA S.I.)
- Dank des minimalen Raumbedarfs und der niedrigen Betriebstemperatur kann MINI INTESA in jedem Ambiente eingesetzt werden.
- Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE)
- Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage!
- Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker, Adapter für Lichtbandmontage und Befestigungsmaterial.
- Lichtbandmontage auch in Kombination mit MINI INTESA S.I 2004 möglich (siehe Seite 16)
- Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle)

Artikelnummer	Leistung	Länge	Preis
K11315.08	8 Watt	370mm	58.60
K11315.13	13 Watt	600mm	64.50
K11315.21	21 Watt	930mm	93.00
K11315.28	28 Watt	1230mm	117.00
K11315.35	35 Watt	1530mm	125.00

