



Fluoreszenz-Systeme

MINI INTESA S.I. 2004 OHNE SCHALTER, MIT ACRYLABDECKUNG

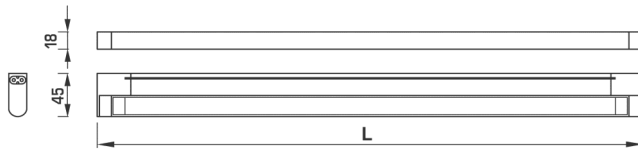


Informationen und technische Daten:

Artikelnummer	Leistung	Länge	Preis
K11316.08	8W	317mm	
K11316.13	13W	546mm	
K11316.21	21W	878mm	
K11316.28	28W	1178mm	
K11316.35	35W	1478mm	



- Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät und mit gerillter Acrylabdeckung
- Lichtbandmontage in Kombination mit MINI INTESA möglich! (siehe Seite 15)
- Ausführung nur ohne Schalter erhältlich
- Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE)
- Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage!
- Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker, Adapter für Lichtbandmontage und Befestigungszubehör
- Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle)
- Verbindungsleitungen: siehe Register 5

MINI INTESA S.I. EINZELLEUCHE

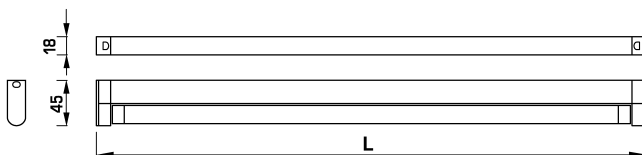

Informationen und technische Daten:

- Aufbauleuchte 230V mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät und mit gerillter Acrylabdeckung
- Dank des minimalen Raumbedarfs und der niedrigen Betriebstemperatur kann MINI INTESA S.I. in jedem Ambiente eingesetzt werden.
- Inkl. FL-Lampe T5, 4000°K mit Sockel G5 (HE)
- Andere Lichtfarben erhältlich auf Anfrage!
- Inkl. Zuleitung 2m mit Eurostecker und Befestigungsmaterial
- Erhältlich in fünf Längen (siehe Tabelle)
- Keine Lichtbandmontage möglich!

Artikelnummer	Leistung	Länge	Preis
K11317.08	8W	316mm	
K11317.13	13W	546mm	
K11317.21	21W	876mm	
K11317.28	28W	1176mm	
K11317.35	35W	1476mm	

