


B. Karch AG

Elektrotechnische Erzeugnisse



Netzgeräte Steuerungen

LED-Betriebsgeräte 350 mA

LED-BETRIEBSGERÄT 350mA (24V) 7.2W



LxBxH: 68x35x21mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 350mA / 7.2W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 350mA, max. 7.2 Watt
- Nicht dimmbar
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse
- Auch für 24V geeignet

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12202.3L	lose	350 mA	7.2W	20.00
K12202.3K	konfektioniert	350 mA	7.2W	25.00

LED-BETRIEBSGERÄT 350mA 15W



LxBxH: 116x34x19mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 350mA / 15W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 350mA, max. 15 Watt
- Nicht dimmbar
- Nur konfektioniert erhältlich (Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse)

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12201.4	konfektioniert	350mA	15W	38.10

LED-BETRIEBSGERÄT 350mA 18W DIMMBAR



LxBxH: 95x53x30mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 350mA / 18W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 350mA, max. 18 Watt
- Max. 5 Leuchten à 3.5W oder 4 Leuchten à 4.5W
- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer
- Dimmbereich 10-100%
- Minimale Belastung: 10.5W
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12206.44L	lose	350 mA	18W	40.50
K12206.44K	konfektioniert	350 mA	18W	45.50

LED-Betriebsgeräte 350mA / 700mA

LED-BETRIEBSGERÄT 700mA/350mA 18W DIMMBAR



LxBxH: 113x44x28mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 700mA/350mA, 18W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 700ma/350mA, max. 18 Watt
- Max. 5 Leuchten à 3.5W oder 4 Leuchten à 4.5W
- Min. Last 4.2W bei 700mA, 5.3W bei 350mA
- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer
- Dimmbereich 10-100%
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse

Artikelnummer		Beschreibung	Watt	Preis
700mA	350mA			
K12206.5L	K12206.4L	lose	18W	82.00
K12206.5K	K12206.4K	konfektioniert	18W	87.00

LED-BETRIEBSGERÄT 700mA/350mA 39W/37W DIMMBAR



LxBxH: 166x52x24mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 700mA/350mA, 39W/37W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 700ma/350mA, max. 39/37 Watt
- Max. 10 Leuchten à 3.5W oder 8 Leuchten à 4.5W
- Min. Last 20W bei 700mA, 19W bei 350mA
- Dimmbar mit Phasen-/abschnittsdimmer
- Dimmbereich 10-100%
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse

Artikelnummer		Beschreibung	Watt	Preis
700mA	350mA			
K12207.39L	K12206.37L	lose	39/37W	48.70
K12207.39K	K12206.37K	konfektioniert	39/37W	53.70

LED-BETRIEBSGERÄT 700mA 5.95W



LxBxH: 68x35x21mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 700mA / 5.95W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 700mA, max. 5.95 Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse
- Auch für 12V geeignet

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12207.7.2L	lose	700 mA	5.95W	21.50
K12207.7.2K	konfektioniert	700 mA	5.95W	26.50

LED-Betriebsgeräte 12V

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 5.95W



LxBxH: 68x35x21mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V 5.95W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 5.95Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit AMP-Buchse
- Auch für 700mA geeignet

Artikelnummer	Beschreibung	Spannung	Watt	Preis
K12207.7.2L	lose	12V	5.95W	21.50
K12207.7.2K	konfektioniert	12V	5.95W	26.50

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 7.8W



LxBxH: 122x33x20mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V / 7.8W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 7.8 Watt
- Nicht dimmbar
- Konfektioniere Ausführung mit Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Spannung	Watt	Preis
K12250.700L	lose	12V	7.8W	36.30
K12250.700K	konfektioniert	12V	7.8W	41.30

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 9W



LxBxH: 115x35x20mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V / 9
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 9 Watt
- Nicht dimmbar
- Konfektioniere Ausführung mit Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Spannung	Watt	Preis
K12201.3K	lose	12V	9W	36.00
K12201.3L	konfektioniert	12V	9W	41.00

LED-Betriebsgeräte 12V + 12V dimmbar

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 16.8W



LxBxH: 138x40x29mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V / 16.8W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 16.8 Watt
- Nicht dimmbar
- Konfektioniere Ausführung mit Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Spannung	Watt	Preis
K12250.1200L	lose	12V	16.8W	55.00
K12250.1200K	konfektioniert	12V	16.8W	60.00

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 40W / 60W



LxBxH: 162.5x43x32mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V / 40W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 40 Watt
- Konfektioniere Ausführung: Primärzuleitung 0.3m mit Eurostecker, sekundär Kabel 0.3m mit Anschlussklemmen

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12241.40L	lose	12V	40W	89.80
K12241.40K	konfektioniert	12V	40W	94.80
K12241.60L	lose	12V	60W	99.40
K12241.60K	konfektioniert	12V	60W	104.40

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 40W / 60W DIMMBAR



LxBxH: 162.5x43x32mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V / 40W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 40 Watt
- Dimmbar mit Potentiometer 1-10V
- Dimmbereich: 10-100%
- Konfektioniere Ausführung: Primärzuleitung 0.3m mit Eurostecker, sekundär Kabel 0.3m mit Anschlussklemmen

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12241.40DL	lose	12V	40W	91.10
K12241.40DK	konfektioniert	12V	40W	96.10
K12241.60DL	lose	12V	60W	103.50
K12241.60DK	konfektioniert	12V	60W	108.50

LED-Betriebsgeräte 12V/24V schmale Ausführung

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 30W



LxBxH: 159x59x18mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V, 30W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 30 Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12250.30L	lose	12V	30W	45.20
K12250.30K	konfektioniert	12V	30W	50.20

LED-BETRIEBSGERÄT 12V 30W (241mm)



LxBxH: 241x32x17mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 12V, 30W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 12V, max. 30 Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12251.30L	lose	24V	30W	47.00
K12251.30K	konfektioniert	24V	30W	52.00

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 30W (241mm)



LxBxH: 241x32x17mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V, 30W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 30 Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12261.30L	lose	24V	30W	44.85
K12261.30K	konfektioniert	24V	30W	49.85

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 60W (305mm)



LxBxH: 305x30x17mm


Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V, 60W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 60 Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse
- 12V-Variante auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12261.60L	lose	24V	60W	80.40
K12261.60K	konfektioniert	24V	60W	85.40

LED-Betriebsgeräte 24V

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 20W



LxBxH: 154x50x14mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 20W
- Primär 220-240V
- Inkl. Schraubklemmen
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.20L	lose	24V	20W	34.40
K12260.20K	konfektioniert	24V	20W	39.40

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 30W



LxBxH: 159x59x18mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V, 30W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 30 Watt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.30L	lose	24V	30W	43.00
K12260.30K	konfektioniert	24V	30W	48.00

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 50W



LxBxH: 185x64x22mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 50W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 50 Watt
- Nicht dimmbar
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.50L	lose	24V	50W	75.00
K12260.50K	konfektioniert	24V	50W	80.00

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 75W



LxBxH: 180x652x30mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 75W
- Primär 200-240V
- Sekundär: 24V, max. 75 Watt
- Nicht dimmbar
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.75L	lose	24V	75W	92.20
K12260.75K	konfektioniert	24V	75W	97.20

LED-Betriebsgeräte 24V + 24V dimmbar 1-10V

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 40W / 60W / 90W



40W / 60W
LxBxH: 162.5x43.5x32mm

90W
LxBxH: 161x61x36mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 40, 60, 90W
- Primär 220-240V
- Nicht dimmbar
- Konfektioniere Ausführung: Primärzuleitung 0.3m mit CH-Stecker, sekundär Kabel 0.3m mit Anschlussklemmen und MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.40L	lose	24V	40W	74.20
K12260.40K	konfektioniert	24V	40W	79.20
K12260.60L	lose	24V	60W	80.30
K12260.60K	konfektioniert	24V	60W	85.30
K12260.90L	lose	24V	90W	110.10
K12260.90K	konfektioniert	24V	90W	115.10

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 40W / 60W / 90W DIMMBAR



40W / 60W
LxBxH: 162.5x43.5x32mm

90W
LxBxH: 161x61x36mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 40, 60, 90W
- Primär 220-240V
- Dimmbereich 10-100%
- Dimmbar über 1-10 Volt Potentiometer
- Konfektioniere Ausführung: Primärzuleitung 0.3m mit CH-Stecker, sekundär Kabel 0.3m mit Anschlussklemmen und MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.40DL	lose	24V	40W	78.90
K12260.40DK	konfektioniert	24V	40W	83.90
K12260.60DL	lose	24V	60W	85.10
K12260.60DK	konfektioniert	24V	60W	90.10
K12260.90DL	lose	24V	90W	115.30
K12260.90DK	konfektioniert	24V	90W	120.30

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 120W 150W 240W



LxBxH: 220x68x38.8mm


Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 120W, 150W, 240W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 120 Watt
- Dimmbar mit 1-10V Potentiometer
- Dimmbereich 10-100% (Bei Vollast)
- Konfektioniere Ausführung: Primärzuleitung 0.3m mit CH-Stecker, sekundär Kabel 0.3m mit Anschlussklemmen und MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12260.120	lose	24V	120W	146.90
K12260.120	konfektioniert	24V	120W	151.90
K12260.150	lose	24V	150W	148.80
K12260.150	konfektioniert	24V	150W	153.80
K12260.240	lose	24V	240W	198.00
K12260.240	konfektioniert	24V	240W	203.00

LED-Betriebsgeräte 24V dimmbar Phasenabschnitt + Taster

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 19W DIMMBAR

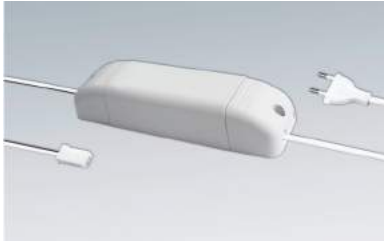

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 19
- Primär 220-240V
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

LxBxH: 166x47x35mm

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12262.19DL	lose	24V	19W	87.15
K12262.19DK	konfektioniert	24V	19W	92.15

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 30W / 45W DIMMBAR



Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 30, 45W
- Primär 220-240V
- Dimmbar über Phasenabschnitt
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse
- Varianten mit 60W und 80W auf Anfrage erhältlich

LxBxH: 180x60x35mm

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12262.30DL	lose	24V	30W	66.65
K12262.30DK	konfektioniert	24V	30W	71.65
K12262.45DL	lose	24V	45W	78.80
K12262.45DK	konfektioniert	24V	45W	83.80

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 100W DIMMBAR



Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 100W
- Primär 220-240V
- Dimmbar über Dimmschalter
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse
- Ausführung mit Zargentaster auf Anfrage erhältlich

LxBxH: 210x75x35mm

Artikelnummer	Beschreibung	Volt	Watt	Preis
K12262.100DT	konfektioniert	24V	30W	122.85

LED-Betriebsgeräte DALI 24V

LED-BETRIEBSGERÄT DALI 4-Kanal 24V (50W)



LxBxH: 346x32x22mm

Informationen und technische Daten:

- Ausgangsspannung: 24V
- Ausgangsleistung: 24V / 50W
- Eingangsspannung: 220-240V
- Dimmbereich 0-100%
- Dimmbar mit DALI oder Touch DIM
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker,

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	Ausführung	Preis
K12265.50L	lose	50W	1-4 Kanal	92.15
K12265.50K	konfektioniert	50W	1-4 Kanal	97.15
K12265.KC50L	lose	50W	Kelvin Change	92.15
K12265.KC50K	konfektioniert	50W	Kelvin Change	97.15

LED-BETRIEBSGERÄT DALI 4-Kanal 24V (80W)



LxBxH: 346x32x22mm

Informationen und technische Daten:

- Ausgangsspannung: 24V
- Ausgangsleistung: 24V / 80W
- Eingangsspannung: 220-240V
- Dimmbereich 0-100%
- Dimmbar mit DALI oder Touch DIM
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	Ausführung	Preis
K12265.80L	lose	80W	1-4 Kanal	119.90
K12265.80K	konfektioniert	80W	1-4 Kanal	124.90
K12265.KC80L	lose	80W	Kelvin Change	119.90
K12265.KC80K	konfektioniert	80W	Kelvin Change	124.90

LED-BETRIEBSGERÄT DALI 2 Kanal 24V (160W)



LxBxH: 300x50x35mm


Informationen und technische Daten:

- Ausgangsspannung: 24V
- Ausgangsleistung: 24V / 160W
- Eingangsspannung: 220-240V
- Dimmbereich 0-100%
- Dimmbar mit DALI oder Touch DIM
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

Artikelnummer	Beschreibung	Leistung	Ausführung	Preis
K12265.160L	lose	160W	1-2 Kanal	177.55
K12265.160K	konfektioniert	160W	1-2 Kanal	182.55
K12265.KC160L	lose	160W	Kelvin Change	177.55
K12265.KC160L	konfektioniert	160W	Kelvin Change	182.55

LED-Multibetriebsgeräte DALI

LED-MULTIBETRIEBSGERÄT DALI 150-400mA (10W)

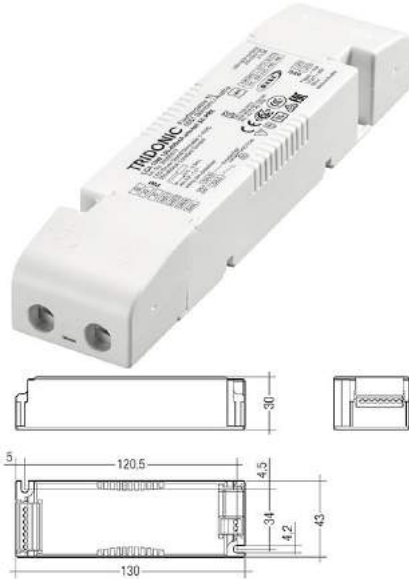

Informationen und technische Daten:

- Ausgangsstrom: 200/350mA
- Ausgangsleistung: 10W
- Primär 220-240V
- Dimmbar mit DALI
- Dimmbereich: 1-100%

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12265.200L	lose	200mA	10W	57.80
K12265.200K	konfektioniert	200mA	10W	62.80
K12265.350L	lose	350mA	10W	57.80
K12265.350K	konfektioniert	350mA	10W	62.80

LED-MULTIBETRIEBSGERÄT DALI (bis 20W)



Informationen und technische Daten:

- Ausgangsspannung: 24V
- Ausgangsstrom: 250 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 700mA
- Ausgangsleistung: 250mA / 10W 24V / 16W
350mA / 15W
400mA / 17W
450mA / 19W
500mA / 20W
550mA / 20W
600mA / 20W
700mA / 20W
- Eingangsspannung: 220-240V
- Dimmbar mit DALI

LxBxH: 111x52x22

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12265.1	lose	250-700mA 24V	9.2W / 21.6W	85.70

LED-BETRIEBSGERÄT DALI 4-Kanal 24V (75W)



Informationen und technische Daten:

- Ausgangsspannung: 24V
- Ausgangsleistung: 24V / 75W
- Eingangsspannung: 220-240V
- Dimmbereich 0-100%
- Dimmbar mit DALI oder Touch DIM
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Eurostecker, sekundär mit MML-Buchse

LxBxH: 220x46,2x43,6mm

Artikelnummer	Beschreibung	Spannung	Watt	Preis
K12265.3L	lose	24V	75W	170.00
K12265.3K	konfektioniert	24V	75W	177.50

LED-MULTIBETRIEBSGERÄT DIMMBAR (bis 35W)



LxBxH: 165x47x34.5mm


Informationen und technische Daten:

- Ausgangsspannung: 12/24V
- Ausgangsstrom: 350/500/550/700/750mA
- Ausgangsleistung:

350mA / 17W	12V / 10W
500mA / 24W	24V / 20W
550mA / 25W	
700mA / 32W	
- Primär 220-240V
- Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt oder über Taster mit Potential
- Dimmbereich: 10-100%

Artikelnummer	Beschreibung	Strom	Watt	Preis
K12261	lose	350-750mA 12V-28V	bis 32W	111.00

ELEK. TRANSFORMATOR 120 Watt



LxBxH: 182x42x16mm

Informationen und technische Daten:

- Primär: 230V 50/60Hz,
- Sekundär: 11,5V
- Überlastungsschutz mit Temperaturschutz durch elektronische Regelung
- IP-Schutz 20
- Für Phasenabschnittdimmer
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Euro-Stecker, sekundär mit 6-fach Verteiler AMP (Verteiler Round auf Anfrage erhältlich)

Artikelnummer	Ausführung	Leistung	Preis
K12110.K	konfektioniert	120 VA	52.40
K12110.L	lose	120 VA	37.70

ELEK. TRANSFORMATOR 150 Watt



LxBxH: 130x49x33mm

Informationen und technische Daten:

- Primär: 230V 50/60Hz
- Sekundär: 12V
- Für Phasenabschnittdimmer
- Konfektionierte Ausführung: Primärzuleitung 2m mit Euro-Stecker, sekundär mit 6-fach Verteiler AMP (Verteiler Round auf Anfrage erhältlich)

Artikelnummer	Ausführung	Leistung	Preis
K12111.L	lose	150 VA	83.20
K12111.K	konfektioniert	150 VA	95.20

LED-BETRIEBSGERÄT 24V 40W (157mm)



LxBxH: 157x72.5x34mm

Informationen und technische Daten:

- Betriebsgerät für 24V / 40W
- Primär 220-240V
- Sekundär: 24V, max. 40 Watt
- Dimmbar mit Taster

Artikelnummer	Volt	Watt	Preis
K12260.40AUSVERKAUF	24V	40W	135.00 73.00

NUR SOLANGE VORRAT